

rolgordijnen.

Technische fiche

cassette



rolgordijndoek

Transparant | Screen | Light filtering | Black-out


onderlat



steun + bediening



Ketting voor het openen en sluiten van het rolgordijn.



child safety

Om aan de child safety wetgeving te voldoen, mogen de kettingen niet lager komen dan 150 cm boven de grond.




Download meer info via de QR code


horizontale naden.

Op de achterzijde van de stalen staat de maximale doekbreedte vermeld. Wanneer de breedte EN de hoogte van het rolgordijn groter zijn dan de vermelde doekbreedte, zal een horizontale naad in het rolgordijn gestikt zijn! Deze naad wordt steeds zo hoog mogelijk in het doek verwerkt.


breedte en hoogte zijn kleiner dan de vermelde doekbreedte = geen naad

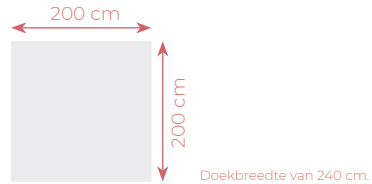

breedte of hoogte zijn kleiner dan de vermelde doekbreedte = geen naad

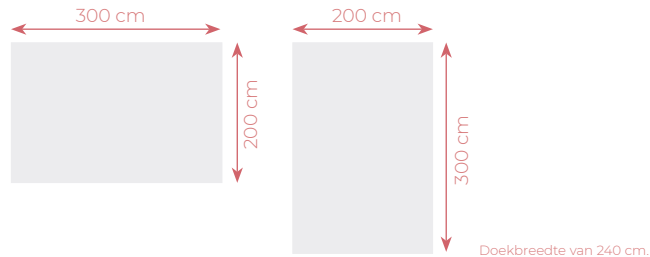


breedte en hoogte zijn groter dan de vermelde doekbreedte = naad

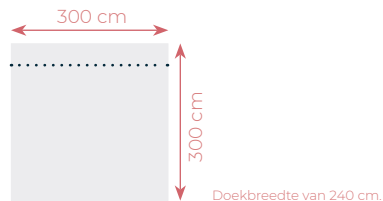

! We bieden geen garantie op een rolgordijn waarvan de hoogte 3x zo groot is als de breedte van het systeem.

onderlat.


U kunt kiezen tussen een losse onderlat (standaard) of een zwarte of witte zichtbare onderlat.

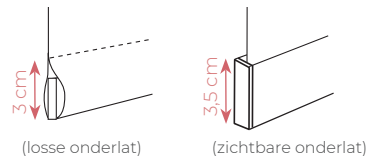

afmetingen van de steunen en de buis.

Afhankelijk van de afmetingen van het rolgordijn en het type doek, zullen de buisdiameter, bediening en steunen variëren.

Vallen je maten binnen onderstaande tabel? Dan worden uw rolgordijnen met een kleine steun (fig. 1) geleverd. Valt één van je maten buiten deze tabel, dan zullen we je producten met een grote steun (fig. 2) leveren.

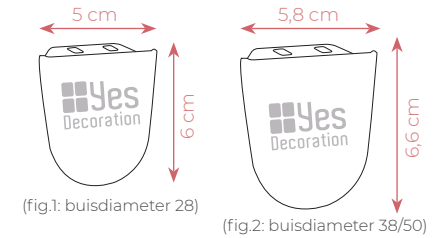

transparant			light filtering			black-out		
breedte (cm)	hoogte (cm)	m ²	breedte (cm)	hoogte (cm)	m ²	breedte (cm)	hoogte (cm)	m ²
200	260	4,5	180	260	4,5	170*	250*	4*


De steunen zijn verkrijgbaar in wit, grijs en zwart en worden standaard in het wit geleverd.

! Indien u meerdere rolgordijnen wilt hangen met verschillende breedtes en u overall dezelfde steunen wenst, dient u dit specifiek op de bestelbon te vermelden!

afmetingen van de cassette.

- Voor breedtes kleiner dan 170 cm: cassette voor buisdiameter 28 mm (fig.1)
- Voor breedtes groter dan 170 cm: cassette voor buisdiameter 38 en 50 mm (fig.2)

De cassette is verkrijgbaar in wit en zwart.

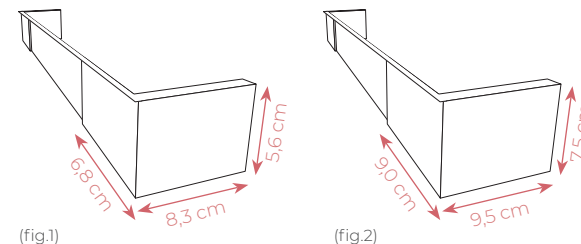

beperkingen.

- Maximale maten: 300 cm breedte en/of 300 cm hoogte.
- Maximale oppervlakte: 7 m². (black-out en screen)
- Maximale oppervlakte: 9 m². (transparant en light filtering)