

horizontale jaloezieën alu.

technische fiche

bovenbak

Kleurgecoördineerd met de lamellen

lamel

25 mm | 50 mm

ladderkoord of ladderband

Kleurgecoördineerd met de lamellen



Ladderband enkel mogelijk bij 50 mm lamellen

onderlat

Kleurgecoördineerd met de lamellen




bediening 25 mm

Stang voor de oriëntatie van de lamellen
Koord voor het op- en neerlaten

bediening 50 mm

Koorden voor het op-en neerlaten
en het oriënteren van de lamellen.



child safety

Om aan de child safety wetgeving te voldoen, mogen de koorden niet lager komen dan 150 cm boven de grond.



Download meer info via de QR code


minstens 150 cm

25 mm.

afmetingen van de bovenbak.


- 25 mm breed
- 25 mm hoog

De bovenbak, de onderlat en de koordjes zijn steeds kleurgecoördineerd met de lamellen.



afmetingen van de schaarsteunen.

De schaarsteunen zijn zowel voor muur- als plafondbevestiging en worden steeds in metaalkleur geleverd.



hoogte van het pakket bij 25 mm lamellen.

hoogte van het raam	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	270 cm
hoogte van het pakket	±7 cm	±9 cm	±10 cm	±12 cm	±13 cm

beperkingen.

- Maximale maten: 320 cm breedte en/of 270 cm hoogte.
- Minimale maten: 30 cm breedte en/of 36 cm hoogte.
- Maximale oppervlakte: 6 m²


! Bij een breedte tussen 30 en 37 cm, bevinden de optrekkoorden en oriëntatiestang zich niet aan dezelfde kant.

50 mm.

afmetingen van de bovenbak.


- 57 mm breed
- 51 mm hoog

De bovenbak, de onderlat en de koordjes zijn steeds kleurgecoördineerd met de lamellen.

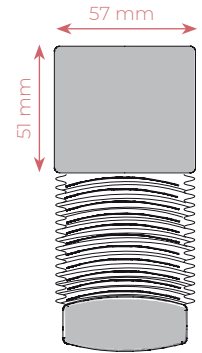

afmetingen van de schaarsteunen.

De schaarsteunen zijn zowel voor muur- als plafondbevestiging en worden steeds in metaalkleur geleverd.



hoogte van het pakket bij 50 mm lamellen.

hoogte van het raam	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	270 cm
hoogte van het pakket (ladderkoord)	±10 cm	±11 cm	±13 cm	±14 cm	±15 cm
hoogte van het pakket (ladderband)	±13 cm	±15 cm	±18 cm	±20 cm	±23 cm

beperkingen.

- Maximale maten: 320 cm breedte en/of 270 cm hoogte.
- Minimale maten: 35 cm breedte en/of 36 cm hoogte.
- Maximale oppervlakte: 8,64 m²

! Bij een breedte tussen 35 en 53 cm, bevinden de optrekkoorden en oriëntatiekoorden zich niet aan dezelfde kant.

horizontale jaloezieën hout.

Technische fiche

kooflijst


Steeds kleurgecoördineerd met de lamellen.

lamel

50 mm

ladderkoord of ladderband

Kleurgecoördineerd met de lamellen




Ladderband

onderlat

Kleurgecoördineerd met de lamellen

bediening 50 mm

Koorden voor het op- en neerlaten en het oriënteren van de lamellen.




child safety

Om aan de child safety wetgeving te voldoen, mogen de koorden niet lager komen dan 150 cm boven de grond.



Download meer info via de QR code

minstens 150 cm

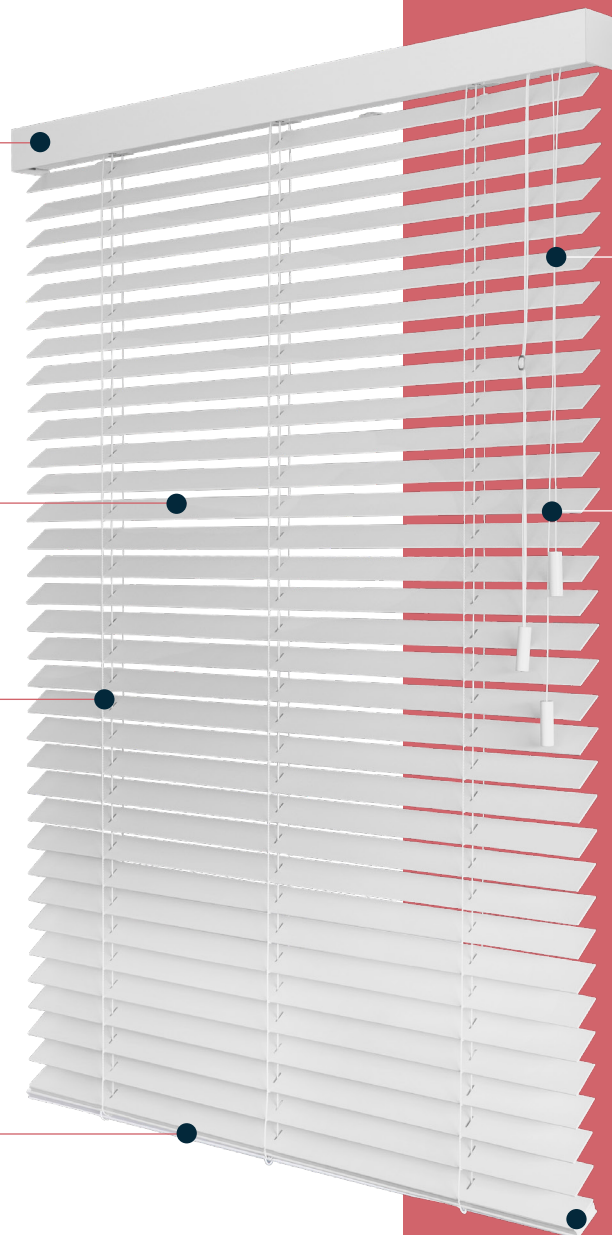


50 mm.

afmetingen van de bovenbak.


- 57 mm breed
- 51 mm hoog

De bovenbak, kooflijst, de onderlat en de koordjes zijn steeds kleurgecoördineerd met de lamellen.



afmetingen van de schaarsteunen.

De schaarsteunen zijn zowel voor muur- als plafondbevestiging en worden steeds in metaalkleur geleverd.



! Let op: Een houten lamel kan krom trekken of buigen door veranderingen in temperatuur en vochtigheid.

- Ideale omgevingstemperatuur tussen 18°C en 22°C
- Ideale vochtigheidsgraad tussen 45% en 65%

hoogte van het pakket bij 50 mm lamellen.

hoogte van het raam	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	275 cm
hoogte van het pakket (ladderkoord)	±17 cm	±21 cm	±25 cm	±29 cm	±33 cm
hoogte van het pakket (ladderband)	±18 cm	±23 cm	±28 cm	±32 cm	±37 cm

beperkingen.

- Maximale maten: 225 cm breedte en/of 275 cm hoogte.
- Minimale maten: 35 cm breedte en/of 50 cm hoogte.
- Maximale oppervlakte: 6 m².

! Bij een breedte tussen 35 en 53 cm, bevinden de optrekkoorden en oriëntatiekoorden zich niet aan dezelfde kant.

kooflijst.

Een kooflijst is een houten profiel die via magneten wordt bevestigd tegen de bovenbak.

Standaard leveren wij bij montage op de dag een kooflijst type A

en bij montage in de dag een kooflijst type B.



Montage op de dag (type A): De kooflijst is 3 cm breder dan de jaloezie (zijstukjes inbegrepen).

Montage in de dag (type B): De kooflijst is 1 cm breder dan de jaloezie.